


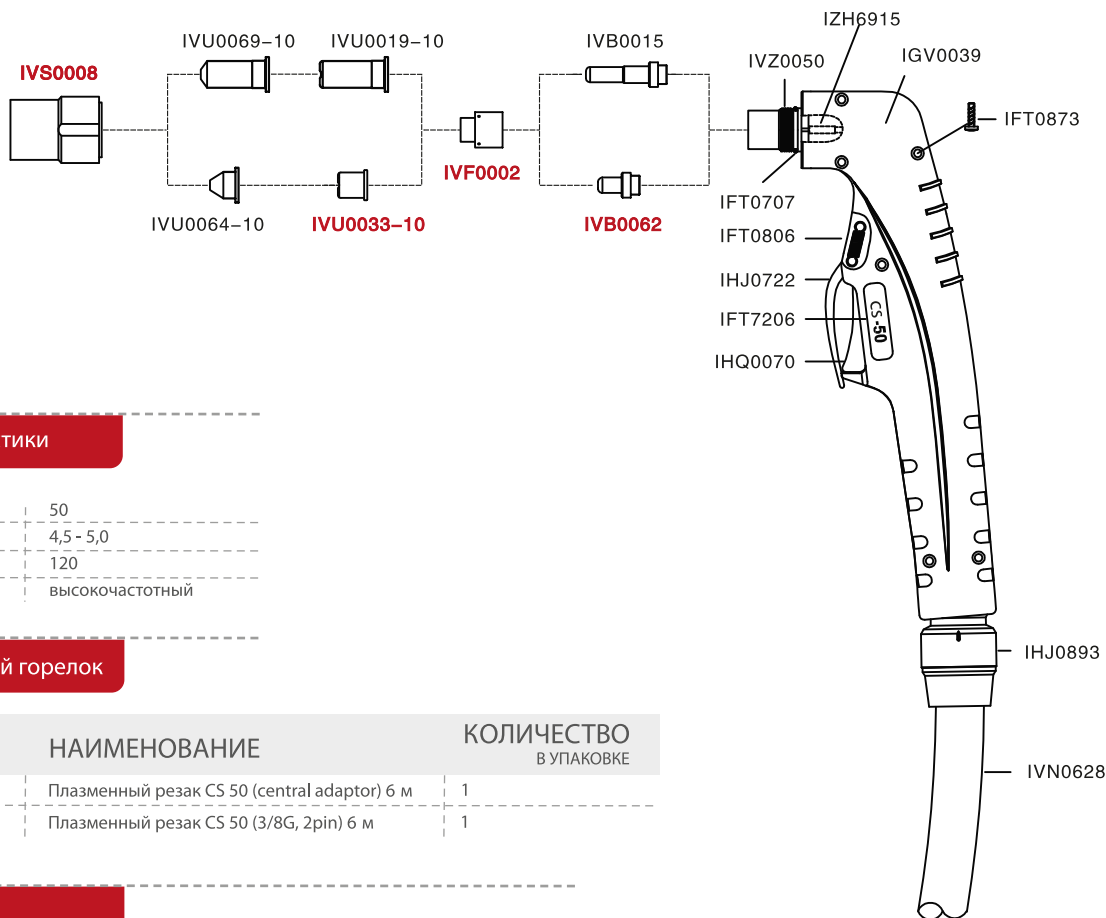

Технические характеристики

ПВ 60%, А	50
Давление воздуха, атм	4,5 - 5,0
Объем подачи воздуха, л/мин	120
Способ возбуждения дуги	высокочастотный


Комплекты соединителей горелок

АРТИКУЛ*	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
IVT6807 (PA1302)	Плазменный резак CS 50 (central adaptor) 6 м	1
IVT6802	Плазменный резак CS 50 (3/8G, 2pin) 6 м	1

Запасные части

АРТИКУЛ*	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
IFT0707 (EA0201)	Кольцо уплотнительное (CS 50-70)	50
IFT0806	Пружина	10
IFT0873 (EA0236)	Винт M2,5*10 (CS 50-101)	50
IGV0039 (TP0055)	Держатель ручной головки (CS 50-70)	5
IHJ0722	Предохранитель	20
IHJ0893 (BW0310)	Сальник (CS 50-81)	10
IHQ0070 (BX0020)	Курок сварочной горелки короткий	20
IVB0015 (PR0065)	Катод удл (CS 50)	10
IVB0062 (PR0017)	Катод (CS 50)	10
IVF0002 (PE0007)	Диффузор (CS 50)	20
IVN0628	Шлейф central adaptor (CS 50-70) 6 м	1
IVS0008 (PC0003)	Насадка защитная (CS 50)	10
IVU0019-10 (PD0063-10)	Сопло d 1,0 удл (CS 50)	10
IVU0033-10 (PD0015-10)	Сопло d 1,0 (CS 50)	10
IVU0064-10 (PD0019-10)	Сопло d 1,0 конус (CS 50)	10
IVU0069-10 (PD0014-10)	Сопло d 1,0 удл (CS 50)	10
IVZ0050	Головка плазмотрона (CS 50)	5
IZH6915	Контакт	50
IZX0078 (FY0023)	Разъем центральный кабельный	10

* в скобках указан артикул Trafimet

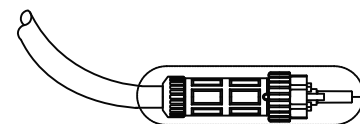

CS 50